


MARTILLO HIDRÁULICO HYDROKHAN UG350

El modelo UG350 para Minicargador es un poderoso martillo de percusión instalado para demoler estructuras duras. Es accionado por un sistema hidráulico auxiliar del equipo que está equipado con una válvula de pie para este propósito. Sistema de maquinaria de obra empleado para los trabajos de demolición y excavación, como pueden ser, entre otros, la apertura de zanjas.

MARTILLO
HYDROKHAN

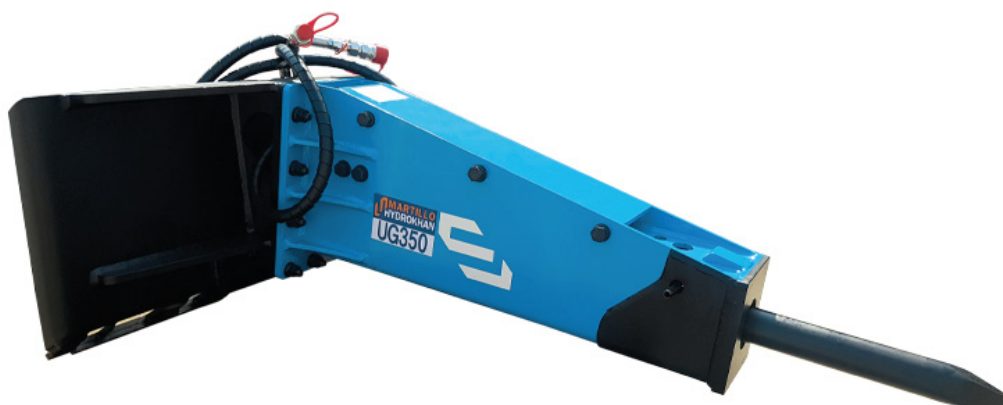

CARACTERÍSTICAS

- Empuñadura que tiene incorporada una válvula de aire que permite conectarse a la manguera.
- Distribuidor que regula el mando de aire y lo envía por un lado u otro del émbolo.
- Cilindro en el que se ubica y se desplaza el émbolo que golpea la máquina y que produce el movimiento necesario para cumplir con su función.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Operativo	370 kg
Longitud Total	1348 mm (53 in)
Flujo de aceite requerido	30 ~ 50 L/min (7.9 ~ 13.2 gpm)
Presión de Operación	100 ~ 130 kg/cm ² (1422 ~ 1849 psi)
Velocidad de Impacto	440 ~ 1300 bpm
Diámetro de Herramienta	68 mm (2.68 in)
Diámetro de Manguera	1/2 in
Equipo Aplicable	3.5 ~ 7 L/min
Frecuencia de Impacto	104 kg.m - 750 ft.lbs - 1017 J